

ПАСПОРТ




**Рама монтажная
торцевая для SATELLITE 2**

Назначение

Торцевой монтаж приточных вентиляционных установок SATELLITE 2 к плоским поверхностям стен.

Комплектация


№	Наименование	Внешний вид	Кол-во
1	Панель рамы		1
2	Тяга УПФ СБ		1
3	Диффузор VS СБ		1
4	Канал круглый пластик D=125мм L=0.5 м		1
5	Термоизоляционная трубка K-Flex 6x6		1
6	Паспорт		1

Правила и меры безопасности


Сборка и монтаж рамы осуществляется специально обученным персоналом в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и СанПиН. Проверка комплектации и наличие сопроводительной документации осуществляется перед началом проведения работ. Убедитесь, что место размещения рамы имеет прочное основание, способное выдержать вес вентиляционной установки. Недостаточно прочное крепление может явиться причиной падения установки и нанесения травм.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение мер безопасности может привести к опасным последствиям.

Габаритные и установочные размеры

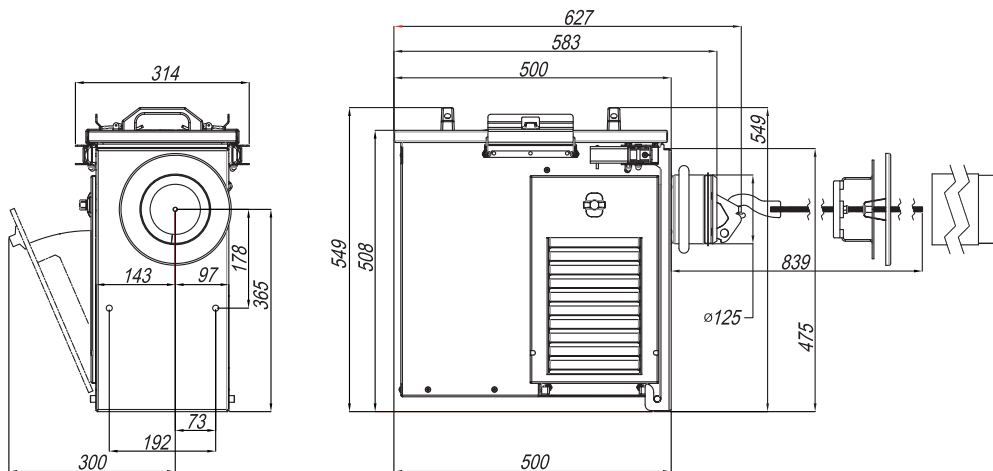

Монтаж рамы на стену

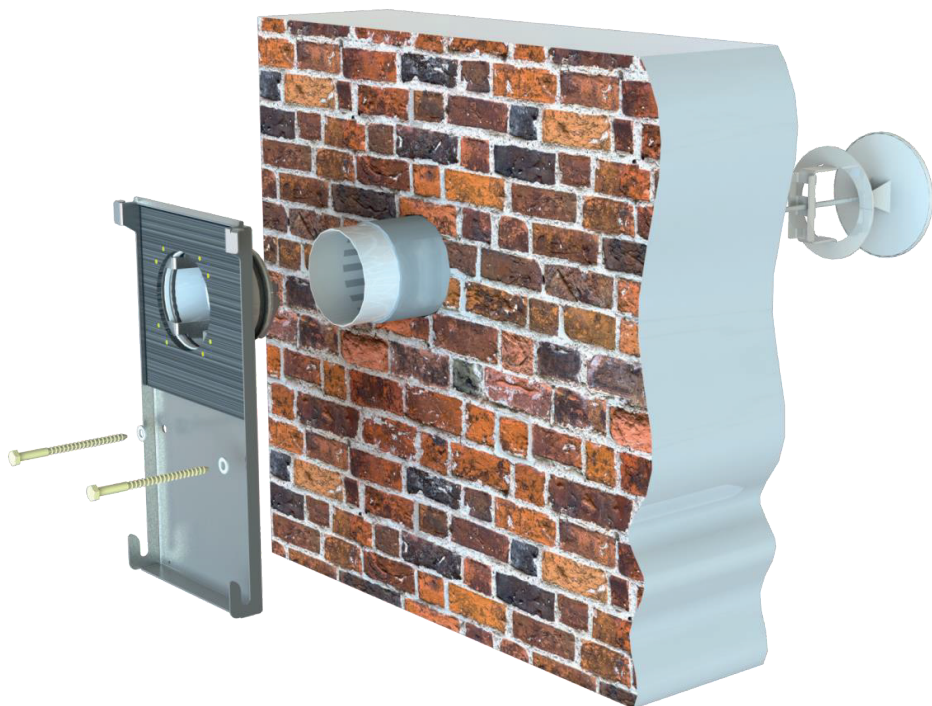

Особенности монтажа

Установка SATELLITE 2 монтируется вертикально на наружной стене вентилируемого помещения, в зоне легко доступной для обслуживания (как правило, под окном рядом с наружным блоком кондиционера), специально разработанным и запатентованным способом через пробуренный или уже готовый вентиляционный канал. Вставить воздуховод (Канал круглый пластик D=125мм из комплектации) в канал и герметизировать. Вставить Панель рамы СБ (1) с термоизоляционным кольцом (трубкой) (1.2) фланцем (1.1) в воздуховод, при необходимости используя страховочный трос (см. «КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ»). Закрепить раму с помощью тяги УПФ СБ (2) с фиксатором комнатным (2.1) и двух анкеров (подбираются индивидуально). Обрезать шпильку заподлицо со стеной.

Навинтить специальный декоративный шумоглушающий диффузор (3) – Затем на раму, используя страховочный трос, установить вентиляционную установку, зафиксировать защелками. Откинув замки-защелки снять крышку, вставить предохранительные штифты – см. «КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВКИ».

Крепление рамы



Крепления установки

Отверстие для крепления страховочного троса

Панель рамы

Крышка (сервисный люк)

Защёлки

Замки-защёлки

Штифт страховочный

Общий вид

